

Moduł WLAN (WIFI)



[451522] WLAN – konfiguracja bezprzewodowej sieci komputerowej.




Po wybraniu tej pozycji dostępne są opcje:

Aktywny – służy do aktywowania konfiguracji sieci WLAN. Zaznaczenia funkcji dokonuje się klawiszem




Po zatwierdzeniu klawiszem dostępna jest opcja:

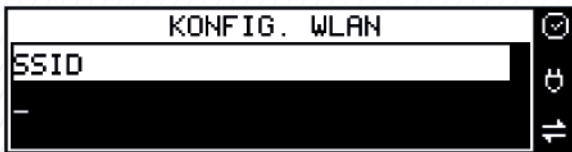

Po wpisaniu nazwy należy zatwierdzić klawiszem OK. Wyświetlona zostanie następująca opcja:



Po wpisaniu hasła należy zatwierdzić klawiszem OK. Pojawi się opcja:

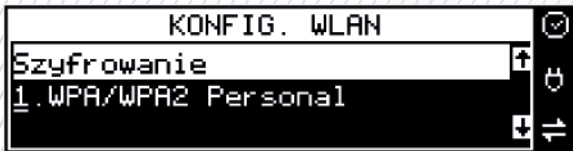

Za pomocą klawiszy strzałek góra/dół należy wybrać właściwy typ szyfrowania. Zatwierdzenie klawiszem OK pozwoli przejść do następnej opcji:

- Klient DHCP**
- 2. Włączony
- Tryb ustawień DNS**
- 2. Automatyczny

Po skonfigurowaniu parametrów sieci należy aktywować połączenie z internetem w opcji [45151] Internet ▶ 2. WLAN.

Użytkownik kasy może sprawdzić połączenie z repozytorium aby mieć pewność, że połączenie to jest poprawnie zestawione. Służy do tego funkcja [5].Serwis ▶ [5.5] Repozytorium ▶ [552] Sprawdź połączenie.

SSID – (Service Set Identifier) to nazwa identyfikująca sieć bezprzewodową. W tej opcji należy wprowadzić dokładną nazwę sieci bezprzewodowej, do której kasa ma się łączyć. Nazwę sieci wprowadza się za pomocą klawiatury alfanumerycznej. **Proszę zwrócić uwagę na duże i małe litery.**

HASŁO – za pomocą klawiatury alfanumerycznej należy wprowadzić hasło dostępu do sieci, której nazwę wpisano w poprzednim kroku.

Szyfrowanie – opcja pozwalająca wybrać typ szyfrowania